



SOMMERDÆK

Personvogne
Varevogne
4x4 og SUV

NDi
NORDISK DÆK IMPORT A/S

www.ndi.eu

Vi får din forretning til at rulle





NDI
NORDISK DÆK IMPORT A/S

SKANDINAVIENS STØRSTE DÆKLEVERANDØR

Vi er Skandinaviens største leverandør af dæk og fælge til hele branchen og med afdelinger i 6 lande kan vi med rette kalde os internationale. Vores hovedlager i Brørup er Nordeuropas største dæklager og indeholder en bredde i produktsortimentet af dæk og fælge, som du ikke finder mange andre steder.

Alligevel ved vi, at hvert eneste dæk er vigtig for dig og din kunde. Derfor kan du forvente en god service, skarp levering og effektiv hjælp til din markedsføring samt konkurrencedygtige priser.

Vi får din
forretning
til at rulle

Servicen
er i top

Webshop
med hurtigt
overblik

NORDISK DÆK IMPORT

Levering
du kan
stole på

Support til
din markeds-
føring

Branchens
største
knowhow

SOMMERDÆK 2012

UHP ULTRA HIGH PERFORMANCE

 K117	 K107	 MU11
 PILOT SPORT 3	 PILOT EXALTO PE2	 POTENZA S001

HP HIGH PERFORMANCE

 K115	 K425	 K110
 KH35	 MH11	 PRIMACY 3

STANDARD

 K715	 KR11	 350
---	--	---

SOMMERDÆK 2012

UHP ULTRA HIGH PERFORMANCE

NORDEX 	TOYO TIRES <i>driven to perform</i> 	TOYO TIRES <i>driven to perform</i> 
STRATUS	C1S	T1 SPORT
Continental® 	Continental® 	GOODYEAR 
CSC 3	CSC 5	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2

HP HIGH PERFORMANCE

TOYO TIRES <i>driven to perform</i> 	TOYO TIRES <i>driven to perform</i> 	NORDEX 
CF-1	T1-R	CIRRUS
Continental® 	BRIDGESTONE 	GOODYEAR 
PREMIUMCONTACT 5	ER300 ECOPIA	EFFICIENTGRIP

STANDARD

NORDEX 	Continental® 	 
COMUSW	ECOCONTACT 3	ENERGY SAVER

INDHOLD

8	Mega Wheels og Spath alufælge
10	Hankook
18	Marshal
22	Toyo Tires
28	Nordexx
32	Michelin
34	Continental
36	Bridgestone
38	Good-Year
40	Vægte og ventiler
41	Europæisk regelsæt for mærkning af dæk
42	Dækinfo
44	Omregningstabel personvognsdæk
46	Omregningstabel 4x4 og SUV dæk



**ALUFÆLGE TIL
FOLKET!**



ALUFÆLGE TIL FOLKET!

NYHED

SPATH SP35

17" 18" 19"
Chrome look

NYHED

SPATH SUV SP23

18" 20" 22"
Chrome look

NYHED

MEGA TIGERA

15" 16" 17" 18"
Chrome look



SPATH SP21

17" 18" 19" 20" 22"

Blank sort med poleret front



SPATH SP27

17" 18" 19"

Mat sort med poleret front

SPATH SP29

17" 18" 20" 22"

Blank sort med poleret front



SPATH SP28

18" 19" 20"

Blank sort med poleret front og
rustfri stålkant

SPATH SP18

16" 17" 18" 19" 20"

Hyper Silver



MEGA SILVERA

13" 14" 15" 16" 17"
Silver



MEGA COPERA

14" 15" 16" 17"
Silver



MEGA HASTERA

13" 14" 15" 16" 17"
Silver



MEGA HELIOSERA

14" 15" 16" 17" 18" 19"
Hyper Silver



MEGA SPOKERA

15" 16" 17" 18"
Hyper Silver

MEGA FUTERA

15" 16" 17" 18" 19"
Hyper Silver



MEGA STELLERA

16" 17" 18" 19"
Mat sort med chrome look



MEGA POLERA

17" 18" 19"
Blank antracitgrå med
poleret front



MEGA LATUSERA

16" 17" 18" 19"
Hyper Silver med sorte
indlæg



MEGA SUV INOXERA

17" 18" 20" 22"
Hyper Silver rustfri stålkant



MEGA 4X4 ROCKERA

15" 16" 17"
Hyper Silver



MEGA VAN FERRERA

15" 16" 5 bolthuller = 5 eger
Hyper Silver 6 bolthuller = 6 eger



Official
Partner of **DTM**

Hankook
driving emotion

HANKOOK

På rekordtid har Hankook etableret sig som en af verdens førende dækproducenter af kvalitetsdæk, med en årlig produktion af mere end 80 millioner dæk og en salgsstigning i Europa på mere end 40% i 2011.

Hankook er fabriksmonteret på en lang række biler produceret i Europa, Japan samt resten af verden – f.eks. Audi, VW, Ford, Opel, Renault, Hyundai, Kia og i 2011 kom både BMW og MINI til gruppen af bilproducenter, der har sagt JA TAK til Hankook Driving Emotion.



NYHED

K117 **ventus** S1evo²

Hankook K117 Ventus S1 Evo2 har påtaget sig opgaven med at erstatte et af de mest testvindende dæk gennem de sidste mange år – Hankook K107 Ventus S1 Evo. K117 er i forhold til K107 optimeret og forbedret på alle punkter, ligesom der er flere nyheder i dækkets konstruktion.

På næste side kan du læse om den unikke sporingsindikator samt kølesystem.

PERSONVOGN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
225-275	45-35	17"-19"	Y

K117 *ventus* S1evo²

Den præcise styreegenskab ved høj hastighed suppleres ved ekstra køling af dækket for bedst mulig temperatur – i forhold til kørselsforhold. Alle K117 dimensioner er godkendt til 300 km/t.

For optimering af styreegenskaberne af hele bilen har Hankook på K117 udviklet en ny sporingsindikator, hvor du kan holde øje med bilens sporing. Resultatet er, at vi her har et dæk, der giver den bedste balance mellem optimale køreegenskaber og komfort på både tør og våd vej.

Sporingsindikator (VAI)

Den visuelle sporingsindikator (VAI) giver en nem måde at kontrollere dækkets tilpasning på. Sammenlign sliddet på sporingsindikatorerne anbragt på yder- og indersiderne for at se, om dækket slides ens. Dette er vigtigt for at optimere vejgreb og kilometerforbrug.

FØR BRUG



Normalt slid



Ukorrekt slid (ude af sporing)



Indikatormærker, der har forskellige dybder, kan let identificere ukorrekt slid på dækkene.




Kølesystem / Intercooler


Kølesystem - Øget kontaktområde inducerer hurtig frigivelse af varme, og sikrer fremragende præstation i kørselsforhold.

Intercooler - Varmereguleres ved at skabe turbulens på rillerne på dækkets overflade.

Cooling System




Eksisterende produkt



ventus S1evo²

Intercooler





K107 VENTUS S1 EVO



Hankook K107 er et Ultra High Performance dæk. Et revolutionerende mønsterdesign med langrillede mønsterblokke giver et særdeles lydsvagt dæk. Med tre brede vanddræningskanaler er der skabt et dæk med utrolig fin højhastigheds-stabilitet. Et dæk til bilisten der ønsker et Ultra High Performance dæk i særklasse. Alle med kantstenbeskytter.

PERSONVOGN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
195-305	45-25	16"-20"	V-Y

K110 VENTUS V12 EVO



Hankook K110 tilbyder uforlignelig komfort under kørsel med høj hastighed. Dækket fortsætter Hankooks forpligtigelse om at tilbyde bilister markeds mest behagelige og sikre High Performance dæk. K110 udnytter den seneste teknologi til at maksimere styreegenskaberne og samtidig forbedre stabiliteten ved kørsel med høj hastighed. Dækkets opbygning sikrer optimal vanddræning, og giver dermed den bedste sikkerhed ved kørsel på regnvåde veje.

PERSONVOGN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
195-275	50-35	15"-19"	V-Y

K115 VENTUS PRIME 2



K115 er et helt nyudviklet, komfortabelt og sporty dæk med mønster og greb på dækkets skuldre designet med udgangspunkt i en jaguars tandsæt. Dækket byder på optimalt vejgreb under alle vejforhold, men udmærker sig især ved kørsel i skarpe sving og på vådt underlag – også ved meget høj hastighed, hvilket gør dækket meget velegnet til High Performance biler.

PERSONVOGN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
185-235	65-45	15"-17"	H-W

K425 KINERGY ECO



Hankooks nye miljødæk K425 er udviklet med fokus på optimering af dit brændstofforbrug og lavt udslip af CO₂ til gavn for miljøet og din tegnebog. Mønsteropbygningen giver minimal rullemodstand, mens dækket stadig tilbyder samme gode komfort, lave støjniveau, stabilitet ved høj hastighed, gode køreegenskaber på våde veje samt en holdbarhed som Hankooks øvrige kvalitetsdæk.

PERSONVOGN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
155-215	70-50	14"-16"	T-V

Hankook K715 er et håndteringsvenligt dæk med høj kørekomfort og stor fokus på sikkerheden. På sikkerhedssiden er dækket udstyret med fire langsgående riller, som giver K715 en enestående vanddrænings-
evne. Ekstra stor stivhed i dækskuldrene er med til at modvirke ujævnt slid af dette dæk, som er udført i Silica Compound.



PERSONVOGN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
135-195	80-60	12"-15"	R-T





Hankook RH06 har et computerdesignet V mønster og en mønsteropbygning i Silica Compound. Et High Performance dæk i særklasse til den moderne luksus SUV. Den brede mønstertrædeflade kombineret med uhyre effektivt vanddrænende V riller sikrer konstant vejgreb – selv ved høj fart.

SUV - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
225-305	60-30	17"-22"	V-Y



Hankook RA23 er et High Performance dæk udviklet til brug primært på luksus/motorstærke biler i SUV klassen. Sportslig mønsteropbygning med gummiblanding i Silica Compound har givet et særdeles støjsvagt og komfortabelt dæk.

SUV - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
215-275	70-60	15"-18"	H



RF10 er et helårsdæk til små Vans og SUV udviklet til kørsel både on- og offroad.

4X4 - HELÅR

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
195-205	80	15"-16"	T



Hankook RA10 er et helårsdæk til varevogne. Et M+S mærket dæk som kan anvendes året rundt. Kombinerer sommer- og vinterdækkets egenskaber med høj kilometerydelse og godt vejgreb i vinterhalvåret.

VAN - HELÅR

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
175-225	80-70	14"-16"	Q-R



Nyheden Hankook RA18 Vantra LT er et varevognsdæk til brug på alle størrelser af vans – fra de helt små 14" til de største 16". Der er lagt stor vægt på chaufførens sikkerhed, komfort og økonomi. Bremse- og styreegenskaber på vådt underlag er forbedret, ligesom lydniveauet er klart forbedret over alle hastigheder. For optimering af chaufførens økonomi er det lykkedes af nedsætte dæksliddet med over 10% i forhold til tidligere produkt.

VAN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
175-235	80-60	14"-16"	Q-H



Hankook RA08 er et fremragende allround varevognsdæk opbygget på stærk stålarkasse med moderne mønster. Dækket giver stor værdi for prisen og er OE monteret på Ford Transit og VW Transporter.

VAN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
165-225	80-70	14"-16"	Q-T



Hankook RA14 er et asymmetrisk lavprofil dæk til varevogne. Et stærkt og meget holdbart dæk med gode trækegenskaber. Mønsteropbygningen med fire brede vanddræningskanaler sikrer et virkeligt håndteringsvenligt dæk med god vejstabilitet samt fine bremse- og vanddræningsegenskaber.

VAN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
175-235	65-60	14"-16"	T



100% dæk
for pengene

MARSHAL

MARSHAL

Et godt dæk til en god pris er absolut ikke en umulighed. Marshal udvikler alle deres dæk specielt til de europæiske bilister med afsæt i den nyeste dækteknologi på Marshal European Technical Center i England.

Takket være en rationel og effektiv tilgang til tingene fås Marshal til en fornuftig pris. Marshal er 100% dæk for pengene.



KH35

KH35 er et asymmetrisk High Performance dæk, der vil passe til de fleste biler, der har behov for at køre stærkt og bremse ned fra højere hastigheder. Dækstøj og rullemodstand er reduceret til et minimum.

Et dæk der fuldt ud lever op til

**100% dæk
for pengene**

PERSONVOGN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
165-235	60-40	14"-18"	H-W



MU11 er et Ultra High Performance dæk med top egenskaber på tør og våd vej. Dækket er retningsbestemt – selv ved meget høje hastigheder. Passer til større hjulmontering og udmærker sig ved at være støjsvagt.

PERSONVOGN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
215-245	40	17"-18"	W



MH11 er lavet med fokus på komfortabel kørsel, hvilket opnås ved et meget lavt støjniveau. Samtidig er rullemodstanden lav for god brændstoføkonomi.

PERSONVOGN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
175-205	65-60	14"-15"	H



KR11 er et støjsvagt standarddæk med stor fokus på vådt føre, hvor dækket dræner regnvand meget fint fra kørebanelen. Komforten er god og rullemodstanden lav for god brændstoføkonomi.

PERSONVOGN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
145-205	80-65	13"-15"	S-T



KL17 er et støjsvagt og komfortabelt SUV dæk velegnet til kørsel primært på landevej. Rigtig gode stabile køreegenskaber på våd vej samt godt vejgreb. Særlig gode egenskaber ved kørsel i sving og ved høj hastighed.

SUV/4X4 - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
255	60-50	17"-19"	H-W



KL51 er et "Highway" dæk til SUV køretøjer. Nyudviklet gummiblanding øger dækkets holdbarhed og levetid, og giver et godt vejgreb. Bred sporvidde medfører fin komfort og høj stabilitet og samtidig er dækket støjsvagt.

SUV/4X4 - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
225-275	70-55	15"-18"	T-V



Marshal 857 er et allround van dæk til de fleste behov. Det dybe zig zag mønster forøger holdbarheden lige som vejgrebet forøges. Et dæk der giver chaufføren de bedste arbejdsbetingelser.

VAN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
155-235	80-65	13"-16"	P-T





TOYO TIRES
driven to perform

TOYO TIRES

Toyo Tires er blandt de førende producenter af japanske kvalitetsdæk og repræsenterer et bredt person- og varevognssortiment, der tilgodeser bilisternes mangfoldige behov inden for sport/performance og komfort/miljø – hvor man som bilist virkelig føler, man får meget "Value For Money".



PROXES T1 SPORT

T1 Sport er et sportsdæk til High Performance biler. Ekstremt godt og sikkert vejgreb ved selv meget høje hastigheder. Udmærker sig med kort bremselængde og perfekt handling. Trods sportslige egenskaber stadig god komfort med lavt støjniveau. OE monteret på Audi S6 og Audi TT.

PERSONVOGN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
205-265	55-30	16"-19"	W-Y

PROXES C1S



Toyo C1S er et UHP dæk designet til større biler med god træksevne. Med fokus på fart, stabilitet, lydsvagt miljø samt komfortable køreegenskaber matcher C1S perfekt til disse bilers evner.

C1S giver også fordel af lav brændstoføkonomi via dets lave rullemodstand, som er med til at skabe et forbedret miljø.

PERSONVOGN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
205-275	60-30	16"-20"	W-Y

PROXES CF-1



CF-1 er et komfortdæk med asymmetrisk mønster opbygget i New Silica Compound, som har givet et særdeles temperaturstabil dæk. Mønsterblokkene i dækmidten er medvirkende til, at der opnås sublim håndtering på både tørt og vådt underlag. Alle profiler er med kantstensbeskytter.

PERSONVOGN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
175-235	65-50	13"-17"	H-W

PROXES T1-R



T1-R er et Ultra High Performance dæk med computer-simuleret V-designet mønsteropbygning i New Silica Compound. Det har sikret et særdeles støjsvagt dæk med fortræffelig vanddræningsevne. Endvidere giver de massive dækskuldre et håndteringsstabil dæk.

PERSONVOGN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
185-285	55-30	14"-20"	V-Y

PROXES 4



Proxes 4 er et sportsdæk, der med sit W mønster tager det bedste fra dæk udviklet til handling på tør eller våd vej.

PERSONVOGN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
195-235	55-35	15"-19"	V-Y



R888

R888 er et Ultra Competition dæk. ECE godkendt til banesport men opfylder samtidig også myndighedernes krav til brug på offentlig vej. Et dæk for bilisten der udelukkende søger ekstremt vejgreb. Treadwear 100*.

ET VINDERDÆK PÅ BANEN

**Udtryk for ekstremt vejgreb.*

PERSONVOGN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
185-285	60-30	13"-18"	V-Y







H-08 er et allround varevognsdæk – stabilt vejgreb på både våde og tørre veje.

VAN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
175-235	80-65	14"-16"	R-T



Der er virkelig tænkt på detaljerne i disse "Highway dæk" til den moderne SUV. Tekniske forbedringer både på mønsterdesign og den gummiblandning, mønstret er lavet af, gør Open Country dækkene til et godt valg, der klarer sig fint under de varierende vejrforhold, vi kender så godt her i Danmark. Her er lagt vægt på kørekomforten, hvilket blandt andet har udmøntet sig i et meget støjsvagt dæk.

SUV/4X4 - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
205-275	75-60	15"-18"	S-V



Toyo Tranpath A14 er OE monteret på Nissan X-Trail og Toyota RAV4. Dækket har en stor bæreevne og slidstyrke – kombineret med god kørselskomfort.

SUV/4X4 - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
215-235	70-60	15"-16"	S-H



Til de helt store SUV biler. Overstørrelsesdæk med good looking High Performance mønster. Er indehaver af titlen "Verdens hurtigste SUV dæk".

SUV/4X4 - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
255-305	60-40	17"-23"	V-Y

Dæk uden dikkedarer



NORDEXX

NORDEXX

Nordexx er vores eget kvalitetsdækmærke til den prisbeviste forbruger, der ønsker mest muligt dæk for pengene. Det meget brede sortimentet omfatter både person- og varevognsdæk.

Sikkerhed, stabilitet og god økonomi er nøgleordene med Nordexx, vi kalder det "Dæk uden dikkedarer".



STRATUS

Her går det stærkt! Stratus er til dig, der ønsker et sikkert vejgreb ved høje hastigheder og samtidig kører på større hjul og ønsker et komfortabelt dæk. Vejgrebet er klart i fokus og dækket klæber sig til vejbanen i både vådt og tørt føre. Fås i størrelserne 16"-18" og med e4 bredde fra 205-245 mm.

PERSONVOGN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
205-245	55-40	16"-18"	V-W



Dækket til den lidt større mellemklassebil med yderligere vægt på gode hastighedsegenskaber og High Performance. Dækket klarer sig godt på både våde og tørre veje. Komfort og støjreduktion er i højsædet. Fås i størrelserne 14"-16" og med en bredde fra 185-225 mm.

PERSONVOGN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
185-225	65-50	14"-16"	T-V



Comus er dækket, der passer til langt de fleste mindre mellemklassebiler. Udmærker sig ved at have lav rullemodstand og gode egenskaber på både våd/tør vej. Mønstrer er designet for opnåelse af mest mulig komfort og lavt støjniveau. Fås i størrelsen 13"-15" og med en bredde fra 155-205 mm.

PERSONVOGN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
155-205	80-60	13"-15"	T-H



Tamaro Van er et rigtig godt dæk til varevognen, der både kommer på byggepladsen med grus og samtidig ude på landevejene. Her er godt greb i underlaget under alle forhold og god komfort. Tamaro Van fås i størrelserne 14"-16" og i bredden 185-235 mm.

VAN - SOMMER

BREDDE	SERIE	DIAMETER	HASTIGHED
185-235	80-65	14"-16"	Q-R



NORDEXX DÆKOVERSIGT

CIRRUS		COMUS		STRATUS		TAMARO (VAN)	
DIMENSION	LI/SI	DIMENSION	LI/SI	DIMENSION	LI/SI	DIMENSION	LI/SI
185/65R14	86T	155/80R13	79T	205/55R16	91V	185R14C	102/100Q
185/65R14	86H	165/80R13	83T	205/55ZR16	91W	195R14C	106/104Q
185/65R15	88T	155/70R13	75T	215/55ZR16	97W XL	195/75R16C	107/105R
185/65R15	88H	165/70R13	79T	225/55ZR16	99W XL	215/75R16C	113/111R
195/65R15	91H	175/70R13	82T	205/50ZR16	87W	195/70R15C	104/102R
195/65R15	91V	165/70R14	81T	205/50ZR17	93W XL	225/70R15C	112/110R
205/65R15	94H	175/70R14	84T	225/50R17*	98W	175/65R14C	90/88T
205/65R15	94V	175/70R14	84H	195/45R16*	84V	205/65R15C	102/100R
215/65R16*	98H	185/70R14	88T	215/45ZR17	91W XL	195/65R16C	104/102R
185/60R14	82H	195/70R14*	91T	225/45ZR17	94W XL	205/65R16C	107/105R
185/60R15*	84H	205/70R14*	95T	235/45ZR17	97W XL	215/65R16C	109/107R
185/60R15*	88H	165/65R13	77T	205/40ZR17	84W XL	225/65R16C	112/110R
195/60R15	88H	155/65R14	75T	215/40ZR17	87W XL	235/65R16C	115/113R
195/60R15	88V	165/65R14	79T	225/40ZR18	92W XL		
205/60R15	91H	175/65R14	82T	235/40ZR18	95W XL		
205/60R15	91V	175/65R14	82H	245/40R18*	97W		
205/60R16	92H	175/65R15	84T				
205/60R16	92V	175/60R13*	81T				
215/60R16*	99V	165/60R14	75H				
225/60R16*	102	155/60R15*	74T				
185/55R14*	80H						
185/55R15*	82H						
185/55R15*	82V						
195/55R15	85V						
195/55R16*	87H						
195/55R16*	87V						
195/50R15	82V						

* under forberedelse





ET STÆRKT OG KENDT MÆRKE

Nordisk Dæk Import er Danmarks største leverandør af Michelin dæk til landets mekaniske værksteder. Vi har et meget bredt program med daglig levering i hele Danmark.

Michelin er forbrugernes foretrukne dækmærke og er testet til at være nummer 1, når det gælder sikkerhed, levetid og brændstoføkonomi (1).

(1) Ifølge michelin.dk – testen er fra 2008.



PILOT SPORT 3




PILOT EXALTO PE2



PRIMACY 3



ENERGY SAVER

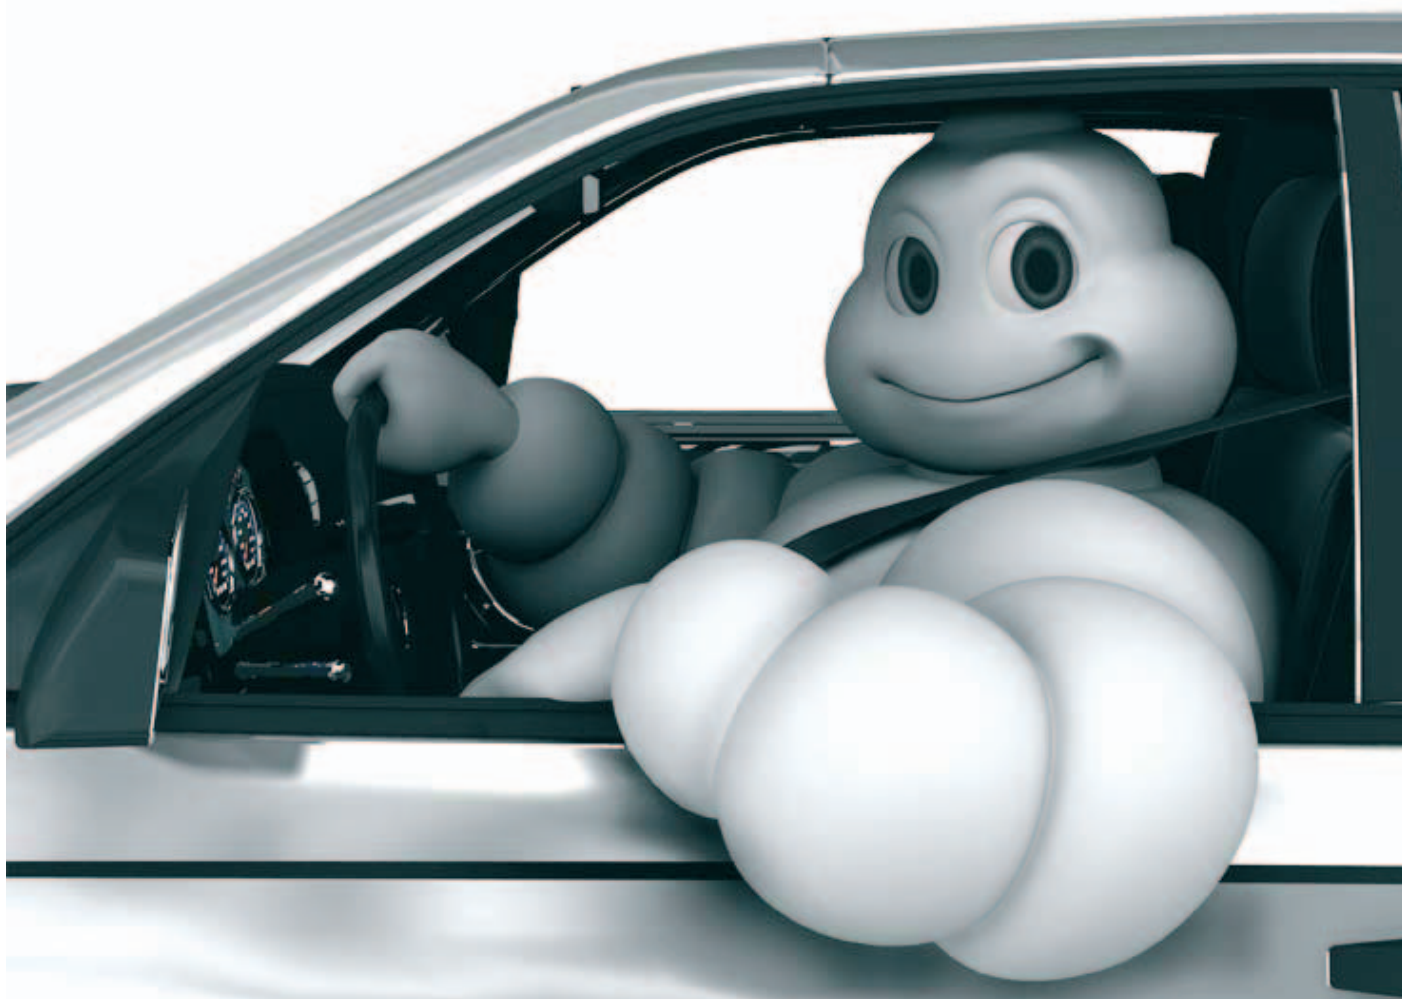



EN PÅLIDELIG TYSKER

Tysklands førende dækproducent er OE monteret på mange europæiske top bilmærker, og er en af de mest vindende i dæktest over tid.

Continental arbejder efter:

"Making tomorrow's mobility possible today".





BRIDGESTONE

ØNSKER AT INSPIRERE OG BEVÆGE DIG

Bridgestone deler din køreglæde og din kompromisløse holdning til sikkerhed.

Det er grunden til, at de konstant søger at udvikle teknologier, der sætter nye grænser for sikkerhed, præstation og effektivitet.

BRIDGESTONE

POTENZA S001



BRIDGESTONE

POTENZA RE050



BRIDGESTONE

ER300 ECOPIA



BRIDGESTONE

ER150 ECOPIA





SAFETY TOGETHER

Sikkerhed er altid i højsædet hos Good-Year og det har ført dem gennem mere end 100 års udvikling til i dag, hvor de producerer et topprodukt – kun med tanke for dig.

GOODYEAR

EAGLE F1 ASYMMETRIC 2



GOODYEAR

EFFICIENTGRIP



GOODYEAR

EXCELLENCE



GOODYEAR

DURAGRIP



VÆGTE & VENTILER

ZINKVÆGTE

VÆGT	VARENR.	ANTAL PR. KASSE	ANTAL BESTILT
5 g	9498 05ZZ	100 stk.	
10 g	9498 10ZZ	100 stk.	
15 g	9498 15ZZ	100 stk.	
20 g	9498 20ZZ	100 stk.	
25 g	9498 25ZZ	100 stk.	
30 g	9498 30ZZZ	100 stk.	
35 g	9498 35ZZ	50 stk.	
40 g	9498 40ZZ	50 stk.	
45 g	9498 45ZZ	50 stk.	
50 g	9498 50ZZ	50 stk.	
55 g	9498 55Z	50 stk.	
60 g	9498 60Z	50 stk.	



KLÆBEVÆGTE slimline - højde 3,8 mm

VÆGT	VARENR.	ANTAL PR. KASSE	ANTAL BESTILT
60 g (4x5 g / 4x10 g)	9498 60KKKKKKK	50 stk.	
Rulle 1000 stk. 5 g	9498 5000K	1 stk.	
Stander til rulle	9498 stander	1 stk.	



GUMMIVENTILER

VENTILTYPE	VARENR.	LÆNGDE MM	ANTAL BESTILT
TR412	9499 562 2641	33	
TR413	9499 562 2628	43	
TR414	9499 562 2556	49	
TR418	9499 562 2563	62	
TR414 VAN*	9499 563 1130	49	

* Med metalfod



MONTERINGSPASTA hvid

VÆGT	VARENR.	ANTAL BESTILT
5 kg	9499 593 0601A	



MAIL ELLER FAX DIN ORDRE TIL OS

E-mail: ekspeditionen@ndi-dk.com · Fax: 76 15 10 29

Kundenummer:

Firmanavn:

Adresse:

Postnummer og by:


Telefon/mobil:

EUROPÆISK REGELSÆT FOR MÆRKNING AF DÆK

Fra 1. november 2012 introduceres nye europæiske regler for mærkning af dæk (dækmærkat). Formålet er at øge sikkerheden samt den miljømæssige effektivitet af vejtransport, ved at fremme anvendelse af brændstofeffektive, sikre og støjsvage dæk. Informationerne på det nye dækmærkat gør det muligt for forbrugeren at træffe sit valg af dæk på et mere informeret grundlag.

Dæktrykket skal være korrekt, og bør kontrolleres regelmæssigt for at opnå optimal brændstoføkonomi og vejgreb på våd vej. Forbrugeren bør gøres opmærksom på, at disse kriterier, som nok er vigtige, ikke er de eneste præstationsfaktorer.

DÆKMÆRKAT INFORMATION

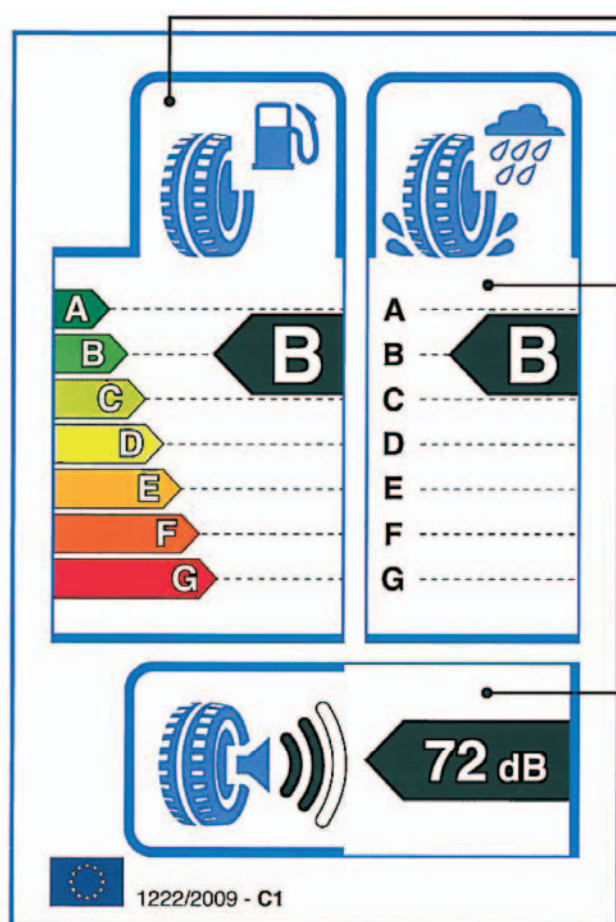

Brændstofeffektivitet

7 klasser fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv). Effekten vil variere mellem køretøjer og kørselsforhold, men forskellen mellem et G og et A dæk kan for et helt sæt dæk reducere brændstofforbruget med helt op til 7,5%* for personbiler og endnu mere for lastbiler.

Vejgreb på våd vej

7 klasser fra G (dårligst) til A (bedst). Effekten vil variere mellem køretøjer og kørselsforhold, men i tilfælde af en maksimal opbremsning vil forskellen mellem et sæt G og et sæt A dæk være op til 30% kortere bremslængde (f.eks. kan det for en almindelig personbil være op til 18 meter kortere bremslængde)*.

Dækkets eksterne støjniveau

Foruden angivelse af støjniveau i decibel (dB) angiver et piktogram, hvorvidt dækkets støjniveau uden for kabinen er:

- Over den fremtidige europæiske grænseværdi (3 sorte buer)*
- Mellem den fremtidige grænseværdi og 3 dB lavere (2 sorte buer)*
- Mere end 3 dB lavere end den fremtidige grænseværdi (1 sort buer)*

Dækkets eksterne støj har ingen sammenhæng med den indvendige støj i bilen.

Forpligtelser for dækforhandlere

Fra 1. november 2012 skal alle forhandlere opfylde følgende retningslinjer:

Alle dæk til personbiler eller varebiler, produceret efter 30. juni 2012, der udstilles eller er synlige for forbrugeren, skal bære det nye mærkat fra producenten eller vise en kopi i umiddelbar nærhed af dækket. Dækforhandlere skal forsyne køberen med mærkatværdier, også på produkter der ikke udstilles, inden salget. Mærkatværdier skal fremgå af dækkets tekniske salgsmateriale, f.eks. prislister.

Brændstofeffektivitet, vejgreb på våd vej samt dækkets eksterne støjniveau skal videregives til forbrugeren enten på eller sammen med faktura/kvittering.

*Refererer til testbetingelser som specificeret i EU regulativ 1222/2009 og i overensstemmelse med EU Parlaments arbejdsdokument SEC(2008)2860.

DÆKINFO


215/45R17 91W

Eks.:

Dækbredde (mm)	215
Højde-breddeforhold (%)	45
Radialopbygning	R
Fælgdimension	17
Belastningsindeks (Li)	91
Hastighedssymbol	W




Slidbaner sladrer om, hvor fejlen skal findes...




Punktagtigt slid
Fejl i afbalanceringen.




Slid på både inder- og yderside
For lavt dæktryk.



Hæl-tå slid
Fejl i støddæmperne.



Slid på midten
For højt dæktryk.
(For VR og ZR dæk i 55/50/45/40 profil kan slid på midten betyde, at dæktrykket skal øges).




Skålformet slid
Forkert sporing.



Tværgående slid
Blokering af bremsen.



Slid på ydersiden
Forkert sporing.



Slid på ydersiden
Forkert sporing eller dæktryk gennem længere tid.



Slid på indersiden
Forkert sporing.



Slid på indersiden
Sprængt karkasse som følge af påkørt kantsten, hul i vejen eller vandalisme.

DÆKINFO

Hastighedsindeks

HASTIGSHEDS-MÆRKNING	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	W/ZR	Y
MAKS. HASTIGHED KM/T	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	270	300

Belastningsindeks

LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG
49	185	61	257	73	365	85	515	97	730	109	1030	121	1450
50	190	62	265	74	375	86	530	98	750	110	1060	122	1500
51	195	63	272	75	387	87	545	99	775	111	1090	123	1550
52	200	64	280	76	400	88	560	100	800	112	1120	124	1600
53	206	65	290	77	412	89	580	101	825	113	1150	125	1650
54	212	66	300	78	425	90	600	102	850	114	1180	126	1700
55	218	67	307	79	437	91	615	103	875	115	1215	127	1750
56	224	68	315	80	450	92	630	104	900	116	1250	128	1800
57	230	69	325	81	462	93	650	105	925	117	1285	129	1850
58	236	70	335	82	475	94	670	106	950	118	1320	130	1900
59	243	71	345	83	487	95	690	107	975	119	1360	131	1950
60	250	72	355	84	500	96	710	108	1000	120	1400	132	2000

Omregningstabel – lufttryk

BAR	P.S.I.	KPA	BAR	P.S.I.	KPA
1.5	22	150	2.5	36	250
1.6	23	160	2.6	38	260
1.7	25	170	2.7	39	270
1.8	26	180	2.8	41	280
1.9	28	190	2.9	42	290
2.0	29	200	3.0	44	300
2.1	30	210	3.1	45	310
2.2	32	220	3.2	46	320
2.3	33	230	3.3	48	330
2.4	35	240	3.4	49	340

Anbefalet – dæktryk

FÆLGDIMENSION	DÆKPROFIL	LUFTTRYK BAR	LUFTTRYK P.S.I.
15"	55 - 45	2.4 - 2.8	35 - 40
16"	55 - 40	2.6 - 3.0	38 - 43
17"	50 - 35	2.8 - 3.1	40 - 45
18"	50 - 35	2.9 - 3.3	42 - 47
19"	45 - 35	2.9 - 3.3	42 - 47

OMREGNINGSTABEL

80 - SERIE				70 - SERIE			65 - SERIE				60 - SERIE			55 - SERIE				50 - SERIE			
13"	14"	15"		13"	14"	15"	13"	14"	15"	16"	13/14"	15"	16/17"	13/14"	15"	16"	17"	15"	16"	17"	18/19"
				145/70R13 r 1629 f 3.5 - 5			155/65R13 r 1623 f 4.5 - 5.5							185/55R13 r 1629 f 5.5 - 6.5							
							165/65R13 r 1659 f 4.5 - 6	145/65R14 r 1659 f 4 - 5			175/60R13 r 1647 f 5 - 6										
135/80R13 r 1666 f 3.5 - 4.5				155/70R13 r 1671 f 4 - 5														165/50R15 r 1668 f 4.5 - 5.5			
							175/65R13 r 1702 f 5 - 6	155/65R14 r 1702 f 4.5 - 5.5			165/60R14 r 1690 f 4.5 - 6			185/55R14 r 1708 f 5.5 - 6.5				175/50R15 r 1699 f 5 - 6			
145/80R13 r 1714 f 3.5 - 5				165/70R13 r 1714 f 4 - 5.5				145/65R15 r 1736 f 4 - 5			175/60R14 r 1726 f 5 - 6			195/55R14 r 1739 f 6 - 7							
				175/70R13 r 1757 f 4.5 - 6	155/70R14 r 1751 f 4 - 5			165/65R14 r 1739 f 4.5 - 6							175/55R15 r 1748 f 5 - 6						
155/80R13 r 1763 f 4 - 5						145/70R15 r 1784 f 3.5 - 5	175/65R14 r 1781 f 5 - 6	155/65R15 r 1778 f 4.5 - 5.5			185/60R14 r 1763 f 5 - 6.5	165/60R15 r 1766 f 4.5 - 5.5		205/55R14 r 1775 f 6 - 7.5	185/55R15 r 1784 f 5 - 6.5			195/50R15 r 1760 f 5.5 - 7			
165/80R13 r 1812 f 4 - 5.5	145/80R14 r 1793 f 3.5 - 5	125R15 r 1793 f 3 - 4		185/70R13 r 1800 f 4.5 - 6	165/70R14 r 1793 f 4 - 5.5						195/60R14 r 1800 f 5.5 - 7	175/60R15 r 1803 f 5 - 6						205/50R15 r 1790 f 5.5 - 7.5	185/50R16 r 1806 f 5 - 6.5		
				135/80R15 r 1821 f 3.5 - 4.5	175/70R14 r 1836 f 4.5 - 6	155/70R15 r 1827 f 4 - 5	185/65R14 r 1818 f 5 - 6.5	165/65R15 r 1815 f 4.5 - 6			205/60R14 r 1836 f 5.5 - 7.5			195/55R15 r 1815 f 5.5 - 7				215/50R15 r 1821 f 6 - 7.5	195/50R16 r 1836 f 5.5 - 7		
175/80R13 r 1861 f 4.5 - 6	155/80R14 r 1842 f 4 - 5			195/70R13 r 1842 f 5 - 6.5				175/65R15 r 1858 f 5 - 6				185/60R15 r 1839 f 5 - 6.5			205/55R15 r 1851 f 5.5 - 7.5			225/50R15 r 1851 f 6 - 8			
				145R15 r 1879 f 3.5 - 5	185/70R14 r 1879 f 4.5 - 6	165/70R15 r 1870 f 4 - 5.5	195/65R14 r 1861 f 5.5 - 7				195/60R15 r 1876 f 5.5 - 7							205/50R16 r 1867 f 5.5 - 7.5			
	165/80R14 r 1891 f 4 - 5.5					175/70R15 r 1892 f 4.5 - 6		185/65R15 r 1894 f 5 - 6.5			205/60R15 r 1912 f 5.5 - 7.5				195/55R16 r 1891 f 5.5 - 7			215/50R16 r 1897 f 6 - 7.5			
185/80R13 r 1909 f 4.5 - 6.5		155/80R15 r 1918 f 4 - 5		195/70R14 r 1922 f 5 - 7			195/65R15 r 1937 f 5.5 - 7							225/55R15 r 1918 f 6 - 8	205/55R16 r 1928 f 5.5 - 7.5			225/50R16 r 1928 f 6 - 8			
	175/80R14 r 1940 f 4.5 - 6					185/70R15 r 1955 f 4.5 - 6					215/60R15 r 1949 f 6 - 7.5				215/55R16 r 1958 f 6 - 7.5			235/50R16 r 1958 f 6.5 - 8.5	205/50R17 r 1946 f 5.5 - 7.5		
				165/80R15 r 1967 f 4 - 5.5	205/70R14 r 1984 f 5.5 - 7		205/65R15 r 1973 f 5.5 - 7.5				225/60R15 r 1986 f 6 - 8							215/50R17 r 1976 f 6 - 7.5			
	185/80R14 r 1989 f 4.5 - 6				215/70R14 r 2007 f 5.5 - 7	195/70R15 r 1998 f 5 - 7						205/60R16 r 1989 f 5.5 - 7.5			225/55R16 r 1995 f 6 - 8	205/55R17 r 2007 f 5.5 - 7.5		245/50R16 r 1989 f 7 - 8.5	225/50R17 r 2007 f 6 - 8		
	195R14 r 2031 f 5 - 6.5	175R15 r 2013 f 4.5 - 6					215/65R15 r 2016 f 6 - 7.5	195/65R16 r 2013 f 5.5 - 7			235/60R15 r 2022 f 6.5 - 8.5	215/60R16 r 2025 f 6 - 7.5				215/55R17 r 2037 f 6 - 7.5		255/50R16 r 2019 f 7 - 9	235/50R17 r 2037 f 6.5 - 8.5		
						205/70R15 r 2041 f 5.5 - 7		225/65R15 r 2053 f 6 - 8	205/65R16 r 2050 f 5.5 - 7.5									265/50R16 r 2050 f 7.5 - 9.5		215/50R18 r 2053 f 6 - 7.5	
				185/80R15 r 2065 f 4.5 - 6		215/70R15 r 2063 f 5.5 - 7					225/60R16 r 2062 f 6 - 8			245/55R16 r 2062 f 7 - 8.5	225/55R17 r 2074 f 6 - 8			295/50R15 r 2065 f 8 - 10.5	245/50R17 r 2065 f 7 - 8.5	225/50R18 r 2063 f 6 - 8	
	205R14 r 2092 f 5 - 7						235/65R15 r 2095 f 6.5 - 8.5	215/65R16 r 2092 f 6 - 7.5			255/60R15 r 2095 f 7 - 9	235/60R16 r 2098 f 6.5 - 8.5			255/55R16 r 2092 f 7 - 9	235/55R17 r 2105 f 6.5 - 8.5			255/50R17 r 2098 f 7 - 9		
				195/80R15 r 2114 f 5 - 6.5		225/70R15 r 2126 f 6 - 7.5		225/65R16 r 2129 f 6 - 8			215/60R17 r 2104 f 6 - 7.5									235/50R18 r 2114 f 6.5 - 8.5	
											225/60R17 r 2141 f 6 - 8					245/55R17 r 2141 f 7 - 8.5				245/50R18 r 2144 f 7 - 8.5	
																	255/55R17 r 2172 f 7 - 9				
																					225/55R19 r 2230 f 6.5 - 8
																					275/50R19 r 2315 f 7.5 - 9.5

Omregningstabel på basis af data fra STRO.
I hver dimensionsrude er der oplysninger om:

185/65-15
r 1894
f 5 - 6

1894 = rulleomkreds i mm
5 - 6 = mulige fælgbredder

Der kan findes dæk med en anden belastningskapacitet end den angivne. De dimensioner, som ligger på samme linje horisontalt, har stort set samme rulleomkreds (inden for 25 mm). Hvis man rykker en række op eller ned, mindskes eller øges rulleomkredsen med knap 1,5%. ZR dækkenes belastningskapacitet er beregnet ved 240 km/t.

PERSONVOGNSDÆK

45 - SERIE				40 - SERIE				35 - SERIE					30 - SERIE					25 - SERIE										
14/15"	16"	17"	18/19"	14/16"	17"	18"	19/20"	16/17"	18"	19"	20"	21"	18"	19"	20"	21"	22"	19/20"	21/22"									
195/45R14 r 1623 f 6 - 7				225/40R14 r 1635 f 7.5 - 8.5																								
175/45R15 r 1644 f 5.5 - 6.5																												
195/45R15 r 1699 f 6 - 7.5								215/35R16 r 1696 f 7 - 8.5																				
205/45R15 r 1723 f 6.5 - 7.5				195/40R16 r 1714 f 6.5 - 7.5																								
215/45R15 r 1754 f 7 - 8				205/40R16 f 1739 f 7 - 8																								
195/45R16 r 1775 f 6 - 7.5				215/40R16 r 1763 f 7 - 8.5				215/35R17 r 1775 f 7 - 8.5																				
235/45R15 r 1809 f 7.5 - 9				205/45R16 r 1800 f 6.5 - 7.5		225/40R16 r 1787 f 7.5 - 9			195/40R17 r 1793 f 6.5 - 7.5		225/35R17 r 1800 f 7.5 - 9			225/30R18 r 1809 f 8														
215/45R16 r 1830 f 7 - 8				205/40R17 r 1818 f 7 - 8				205/35R18 r 1833 f 7 - 8																				
225/45R16 r 1854 f 7 - 8.5				255/40R16 r 1861 f 8.5 - 10		215/40R17 r 1842 f 7 - 8.5			245/35R17 r 1842 f 8 - 9.5		215/35R18 r 1851 f 7 - 8.5																	
205/45R17 r 1879 f 6.5 - 7.5				225/40R17 r 1867 f 7.5 - 9				265/35R17 r 1885 f 9 - 10.5		225/35R18 r 1876 f 7.5 - 9			255/30R18 r 1864 f 8.5 - 9.5															
245/45R16 r 1909 f 7.5 - 9		215/45R17 r 1909 f 7 - 8		235/40R17 r 1891 f 8 - 9.5		205/40R18 r 1894 f 7 - 8		275/35R17 r 1903 f 9 - 11		245/35R18 r 1919 f 8 - 9.5				265/30R18 r 1882 f 9 - 10		225/30R19 r 1888 f 8												
225/45R17 r 1934 f 7 - 8.5				245/40R17 r 1915 f 8 - 9.5		215/40R18 r 1919 f 7 - 8.5		255/35R18 r 1937 f 8.5 - 10		215/35R19 r 1931 f 7 - 8.5			285/30R18 r 1919 f 9.5 - 10.5					255/30R19 r 1943 f 9 - 10										
205/45R18 r 1955 f 6.5 - 7.5				255/40R17 r 1940 f 8.5 - 10		225/40R18 r 1943 f 7.5 - 9		265/35R18 r 1961 f 9 - 10.5					225/35R19 r 1955 f 7.5 - 9		295/30R18 r 1937 f 10 - 11				265/30R19 r 1961 f 9 - 10		225/30R20 r 1964 f 8		315/25R19 r 1955 f 11 - 12					
235/45R17 r 1964 f 7.5 - 9		215/45R18 r 1986 f 7 - 8		265/40R17 r 1964 f 9 - 10.5		235/40R18 r 1967 f 8 - 9.5		275/35R18 r 1980 f 9 - 11					235/35R19 r 1973 f 8 - 9.5		315/30R18 r 1973 f 10.5 - 11.5				275/30R19 r 1979 f 9 - 10		235/30R20 r 1983 f 8.5		285/25R20 r 1983 f 10					
245/45R17 r 1989 f 7.5 - 9		225/45R18 r 2010 f 7 - 8.5		275/40R17 r 1989 f 9 - 11		245/40R18 r 1992 f 8 - 9.5		315/35R17 r 1989 f 10 - 12.5		285/35R18 r 2004 f 9.5 - 11		245/35R19 r 1998 f 8 - 9.5			325/30R18 r 1992 f 11 - 12					285/30R19 r 1998 f 10.5		245/30R20 r 2001 f 8 - 9		295/25R20 r 2001 f 10 - 11				
255/45R17 r 2019 f 8 - 9.5				285/40R17 r 2013 f 9.5 - 11		255/40R18 r 2016 f 8.5 - 10		225/40R19 r 2022 f 7.5 - 9		295/35R18 r 2022 f 10 - 11.5					255/35R19 r 2016 f 8.5 - 10		335/30R18 r 2010 f 11.5 - 12.5					295/30R19 r 2016 f 10 - 11		255/30R20 r 2019 f 8.5 - 9.5		305/25R20 r 2013 f		
275/45R17 r 2047 f 8.5 - 10.5		235/45R18 r 2040 f 7.5 - 9		295/40R17 r 2037 f 10 - 11.5		265/40R18 r 2041 f 9 - 10.5		235/40R19 r 2047 f 8 - 9.5		335/35R17 r 2031 f 11 - 13		265/35R19 r 2040 f 9 - 10.5		305/30R19 r 2034 f 11					275/30R20 r 2056 f 9 - 10		325/25R20 r 2056 f 11.5 - 12.5							
245/45R18 r 2065 f 7.5 - 9				275/40R18 r 2065 f 9 - 11		245/40R19 r 2071 f 8 - 9.5		275/35R19 r 2059 f 9 - 11					245/35R20 r 2074 f 8 - 9.5		285/30R20 r 2074 f 9.5 - 10.5					275/25R21 r 2062 f 9.5 - 10.5								
255/45R18 r 2095 f 8 - 9.5				285/40R18 r 2089 f 9.5 - 11		255/40R19 r 2095 f 8.5 - 10		285/35R19 r 2083 f 9.5 - 11					255/35R20 r 2092 f 8.5 - 10		345/30R19 r 2108 f 11.5 - 12.5					255/30R21 r 2111 f 8.5 - 9.5		295/25R21 r 2108 f 10 - 11						
245/45R19 r 2144 f 7.5 - 9				295/40R18 r 2114 f 10 - 11.5				265/35R20 r 2117 f 9 - 10.5																				
275/45R18 r 2150 f 8.5 - 10.5								275/35R18 r 2132 f 11.5 - 13.5		275/35R20 r 2135 f 9 - 11		245/35R21 r 2166 f 8 - 9.5							285/30R21 r 2150 f 9.5 - 10.5									
285/45R18 r 2175 f 9 - 10.5								245/40R20 r 2147 f 8 - 9.5					255/35R21 r 2169 f 8.5 - 10					335/30R20 r 2166 f 11.5 - 12.5					295/30R21 r 2184 f 10 - 11		255/30R22 r 2190 f 8.5 - 9.5		295/25R22 r 2172 f 10 - 11	
								345/35R19 r 2211 f 11.5 - 13.5										265/30R22 r 2208 f 8.5 - 9.5										
275/45R19 r 2230 f 8.5 - 10																												

Ved ombytning af dimensioner skal følgende tjekkes: Rulleomkredsen må ikke ændres mere end +/- 5%
Dækkets belastningskapacitet skal kunne bære bilens maks. belastning pr. aksel. Der skal være plads til dækkene i hjulkassen ved fuldt ratudslag og fuld affjedring. Den nye dimension må ikke være årsag til tekniske problemer. For at undgå eventuelle problemer og/eller forringelse af bilens egenskaber skal de anbefalinger, fabrikanten af køretøjet har givet, altid følges.

OMREGNINGSTABEL

85/80 - SERIE		75 - SERIE		70 - SERIE			65 - SERIE		60 - SERIE				55 - SERIE			
15"	16"	15"	16"	15"	16"	17"	16"	17"	15"	16"	17"	18/20"	17"	18"	19"	20"
2000				195/70R15 r 1998 f 5 - 6.5					205/60R16 r 1989 f 5.5 - 7.5							
2025			175/75R16 r 2024 f 4.5 - 5.5						215/60R16 r 2025 f 6 - 7.5							
2050				205/70R15 r 2041 f 5.5 - 7.5					225/60R16 r 2062 f 6.5 - 8							
2075			185/75R16 r 2073 f 5 - 5.5		215/70R15 r 2083 f 5.5 - 7								225/55R17 r 2074 f 6 - 8			
2100			205/75R15 r 2102 f 5.5 - 7.5				215/65R16 r 2092 f 6 - 7.5		255/60R15 r 2095 f 7 - 9	235/60R16 r 2098 f 6.5 - 8.5	215/60R17 r 2104 f 6 - 7.5		235/55R17 r 2105 f 6.5 - 8.5			
2125	195/80R15 r 2114 f 5 - 6.5		195/75R16 r 2115 f 5 - 6		225/70R15 r 2126 f 6 - 8		225/65R16 r 2115 f 6 - 7.5			245/60R16 r 2135 f 7 - 8.5						
2150			215/75R15 r 2144 f 5.5 - 7			215/70R16 r 2159 f 5.5 - 7				225/60R17 r 2141 f 6 - 8			245/55R17 r 2141 f 7 - 8.5	225/55R18 r 2150 f 6.5 - 8		
2175			205/75R16 r 2164 f 5 - 6		235/70R15 r 2169 f 6 - 8		235/65R16 r 2171 f 6.5 - 7.5		275/60R15 r 2169 f 7.5 - 9.5	255/60R16 r 2172 f 7 - 9	235/60R17 r 2178 f 6.5 - 8.5		255/55R17 r 2172 f 7 - 9	235/55R18 r 2181 f 6.5 - 8.5		
2200	215/80R15 r 2211 f 5.5 - 7		225/75R15 r 2193 f 6 - 7.5	215/75R16 r 2206 f 5.5 - 6.5		225/70R16 r 2202 f 6 - 7.5		225/65R17 r 2208 f 6.5 - 8								
2225			235/75R15 r 2236 f 6 - 8									225/60R18 r 2217 f 6.5 - 8		245/55R18 r 2217 f 7 - 8.5	225/55R19 r 2230 f 6.5 - 8	
2250		205/80R16 r 2239 f 5 - 7			255/70R15 r 2254 f 6.5 - 8.5	235/70R16 r 2245 f 6 - 8	255/65R16 r 2251 f 7 - 9	235/65R17 r 2251 f 6.5 - 8.5		275/60R16 r 2245 f 7.5 - 9.5	255/60R17 r 2251 f 7 - 9	235/60R18 r 2254 f 6.5 - 8.5	275/55R17 r 2242 f 7.5 - 9.5	255/55R18 r 2247 f 7 - 9		
2275			225/75R16 r 2269 f 6 - 7.5				225/70R17 r 2281 f 6 - 7.5							265/55R18 r 2284 f 7.5 - 9.5		
2300		215/80R16 r 2288 f 5 - 6.7			265/70R15 r 2297 f 7 - 9	245/70R16 r 2288 f 6.5 - 8		245/65R17 r 2288 f 7 - 8.5								
2325			255/75R15 r 2327 f 6.5 - 8.5			255/70R16 r 2330 f 6.5 - 8.5		255/65R17 r 2330 f 7.5 - 9		275/60R16 r 2324 f 7.5 - 9.5	275/60R17 r 2324 f 7.5 - 9.5	255/60R18 r 2327 f 7.5 - 9.5			255/55R19 r 2327 f 7 - 9	
2350									285/60R16 r 2361 f 8 - 10	285/60R17 r 2361 f 8 - 10			285/55R18 r 2362 f 8 - 10			
2375		235/80R16 r 2385 f 6 - 8		245/75R16 r 2361 f 6.5 - 8		265/70R16 r 2373 f 7 - 9	245/70R17 r 2367 f 6.5 - 8	285/65R16 r 2367 f 7.5 - 9.5	265/65R17 r 2367 f 7.5 - 9.5			265/60R18 r 2363 f 7.5 - 9.5				
2400								275/65R17 r 2410 f 7.5 - 9.5				275/60R18 r 2400 f 7.5 - 9.5			275/55R19 r 2394 f 7.5 - 9.5	
2425						275/70R16 r 2416 f 7 - 9						285/60R18 r 2437 f 8 - 10			285/55R19 r 2431 f 8 - 10	
2450		235/85R16 r 2442 f 6 - 7		265/75R16 r 2452 f 7 - 9			265/70R17 r 2452 f 7 - 9									
2475																275/55R20 r 2471 f 7.5 - 9.5
2500																285/55R20 r 2507 f 8 - 10
2525																
2550												275/60R20 r 2556 f 7.5 - 9.5				
2575											345/60R17 r 2580 f 9.5 - 12					
2600							325/65R17 r 2605 f 9 - 11									

Omregningstabel på basis af data fra STRO.
I hver dimensionsrude er der oplysninger om:

185/65-15
r 1894
f 5 - 6

1894 = rulleomkreds i mm
5 - 6 = mulige fælgbredder

Der kan findes dæk med en anden belastningskapacitet end den angivne. De dimensioner, som ligger på samme linje horisontalt, har stort set samme rulleomkreds (inden for 25 mm). Hvis man rykker en række op eller ned, mindskes eller øges rulleomkredsen med knap 1,5%. ZR dækkenes belastningskapacitet er beregnet ved 240 km/t.

4X4 OG SUV DÆK

50 - SERIE				45/40 - SERIE		35/30/25 - SERIE			ØVRIGE	LTD		
17"	18"	19"	20"	18/19"	20-23"	20"	21"	22/23"	TUM	15"	16"	16/17"
					235/40R19 r 2047 f 8 - 9.5							
255/50R17 r 2098 f 7 - 9					255/45R18 r 2095 f 8 - 9.5							
	235/50R18 r 2114 f 6.5-8.5									LT215/75R15 r 2130 f 5.5 - 7		
					275/40R19 r 2144 f 9 - 11					LT215/70R16 r 2145 f 5.5 - 7		
	255/50R18 r 2175 f 7 - 9				255/45R19 r 2175 f 8 - 9.5							
					295/45R18 r 2205 f 9.5 - 11					LT225/70R16 r 2188 f 6 - 7		
	275/50R18 r 2236 f 7.5 - 9.5	245/50R19 r 2223 f 7 - 8.5			275/45R19 r 2230 f 8.5 - 10.5	275/40R20 r 2220 f 9 - 11	315/35R20 r 2220 f 10.5 - 12.5	325/30R21 r 2239 f 11 - 12		LT235/75R15 r 2221 f 6 - 7	LT235/70R16 r 2230 f 6 - 7.5	
		255/50R19 r 2254 f 7 - 9			285/45R19 r 2254 f 9 - 10.5	295/40R20 r 2269 f 10 - 11.5		285/35R21 r 2251 f 10 - 11	295/30R22 r 2248 f 10-11	6.50R16 r 2248 f 4.5 - 5.5	LT225/75R16 r 2254 f 6 - 7	
	285/50R18 r 2266 f 8 - 10				295/45R19 r 2284 f 9.5 - 11	265/45R20 r 2385 f 8.5-10		315/25R23 r 2278 f 11-12		30X9.50R15LT r 2365 f 6.5 - 8.5	LT245/70R16 r 2254 f 6.5 - 7.5	
					275/45R20 r 2306 f 8.5 - 10.5							
		275/50R19 r 2315 f 7.5 - 9.5	255/50R20 r 2327 f 7 - 9					285/35R22 r 2330 f 9.5 - 11		LT325/60R15 r 2336 f 9 - 11	LT255/70R16 r 2315 f 6.5 - 8	
					295/45R20 r 2361 f 9.5 - 11				7.00R16 r 2357 f 4.5 - 6	LT245/75R16 r 2345 f 6.5 - 7.5	LT265/70R16 r 2357 f 7 - 8.5	
					305/45R20 r 2385 f 9.5 - 11.5					31X10.50R15LT r 2365 f 7 - 9		
										LT275/70R16 r 2400 f 7 - 8.5		
					275/50R20 r 2391 f 7.5 - 9.5							
					285/50R20 r 2422 f 8 - 10				7.50R16 r 2430 f 5.5 - 6.5	LT265/75R16 r 2436 f 7 - 8		
						295/40R22 r 2440 f 10 - 11.5				32X11.50R15LT r 2440 f 8 - 10	LT235/85R16 r 2442 f 6 - 7	LT265/70R17 r 2452 f 7 - 9
					305/50R20 r 2483 f 8.5 - 11	305/40R22 r 2464 f 10.5 - 11.5						
						305/45R22 r 2540 f 10.5 - 11.5				33X12.50R15LT r 2520 f 8.5 - 11	LT305/70R16 r 2527 f 8.5 - 9.5	
					325/50R20 r 2543 f 9 - 11.5	305/40R23 r 2541 f 10.5 - 11.5					LT285/75R16 r 2544 f 7.5 - 9	LT255/85R16 r 2545 f 6.5 - 8
						315/40R23 r 2565 f 10.5 - 12				35X12.50R15LT r 2575 f 8.5 - 11	LT295/75R16 r 2569 f 7.5 - 9.5	
												LT315/70R17 r 2666 f 8 - 10

Ved ombytning af dimensioner skal følgende tjekkes: Rulleomkredsen må ikke ændres mere end +/- 5%
Dækkets belastningskapacitet skal kunne bære bilens maks. belastning pr. aksel. Der skal være plads til dækkene i hjulkassen ved fuldt ratudslag og fuld affjedring. Den nye dimension må ikke være årsag til tekniske problemer. For at undgå eventuelle problemer og/eller forringelse af bilens egenskaber skal de anbefalinger, fabrikanten af køretøjet har givet, altid følges.



www.ndi.eu

Vi får din forretning til at rulle

